

掴

tsukamu

【掴む】Grip

カムラー

「送電線・配電線」や「電車線（トロリー線）」
「通信ケーブル」の新設、
張替え、保守・メンテナンスの際、
張線作業のための掴線時に使用。

NAGAKI は自社製品に対し、極めて厳
しい品質基準を設けています。高度な
日本の技術にこだわるのも、当社規定
の品質を守るため。ひいては現場での
安全と安心をお約束するため。

NAGAKI のカムラーの特筆すべき点、
それは「構造」にあります。しっかりと
掴めワンタッチ式で電線への装着も
容易。掴線範囲及び適用線範囲が広く
一つのモデルで幅広い対応が可能です。

NAGAKI

カムラー

NAGAKI オリジナルのラインアップ。用途に応じてお選びください。

【番線・鋼撚線・ワイヤーロープ・鋼線・ABC 線タイプ】

信頼性の高い日本の鍛造技術を駆使した製品。部品の材料は100% 日本製。
撚線サイズの範囲が広く、1 つで幅広い対応が可能。



製品コード 10001A

農園カムラーカバー付

最大使用張力	適応線
4.9KN (500kgf)	番線、鋼撚線、鉄棒
撚線範囲	重量
1mm-10mm	0.4kg



製品コード 10102

SDカムラーカバー付


最大使用張力	適応線
9.8KN (1000kgf)	鋼撚線、銅線、針金、SDワイヤ
撚線範囲 / 直径	SD ワイヤ
2mm-15mm	2.6mm-3.2mm
網線	網撚線
OW2.6mm-OC60mm ²	12 [□] -60 [□]
針金	重量
12番手以上	0.6kg



製品コード 10103

バンノーカムラーカバー付

最大使用張力	適応線
9.8KN (1000kgf)	鋼撚線、裸銅線
撚線範囲 / 直径	裸銅線
4mm-22mm	4mm-200 [□]
網撚線	重量
12 [□] -100 [□]	1.1kg

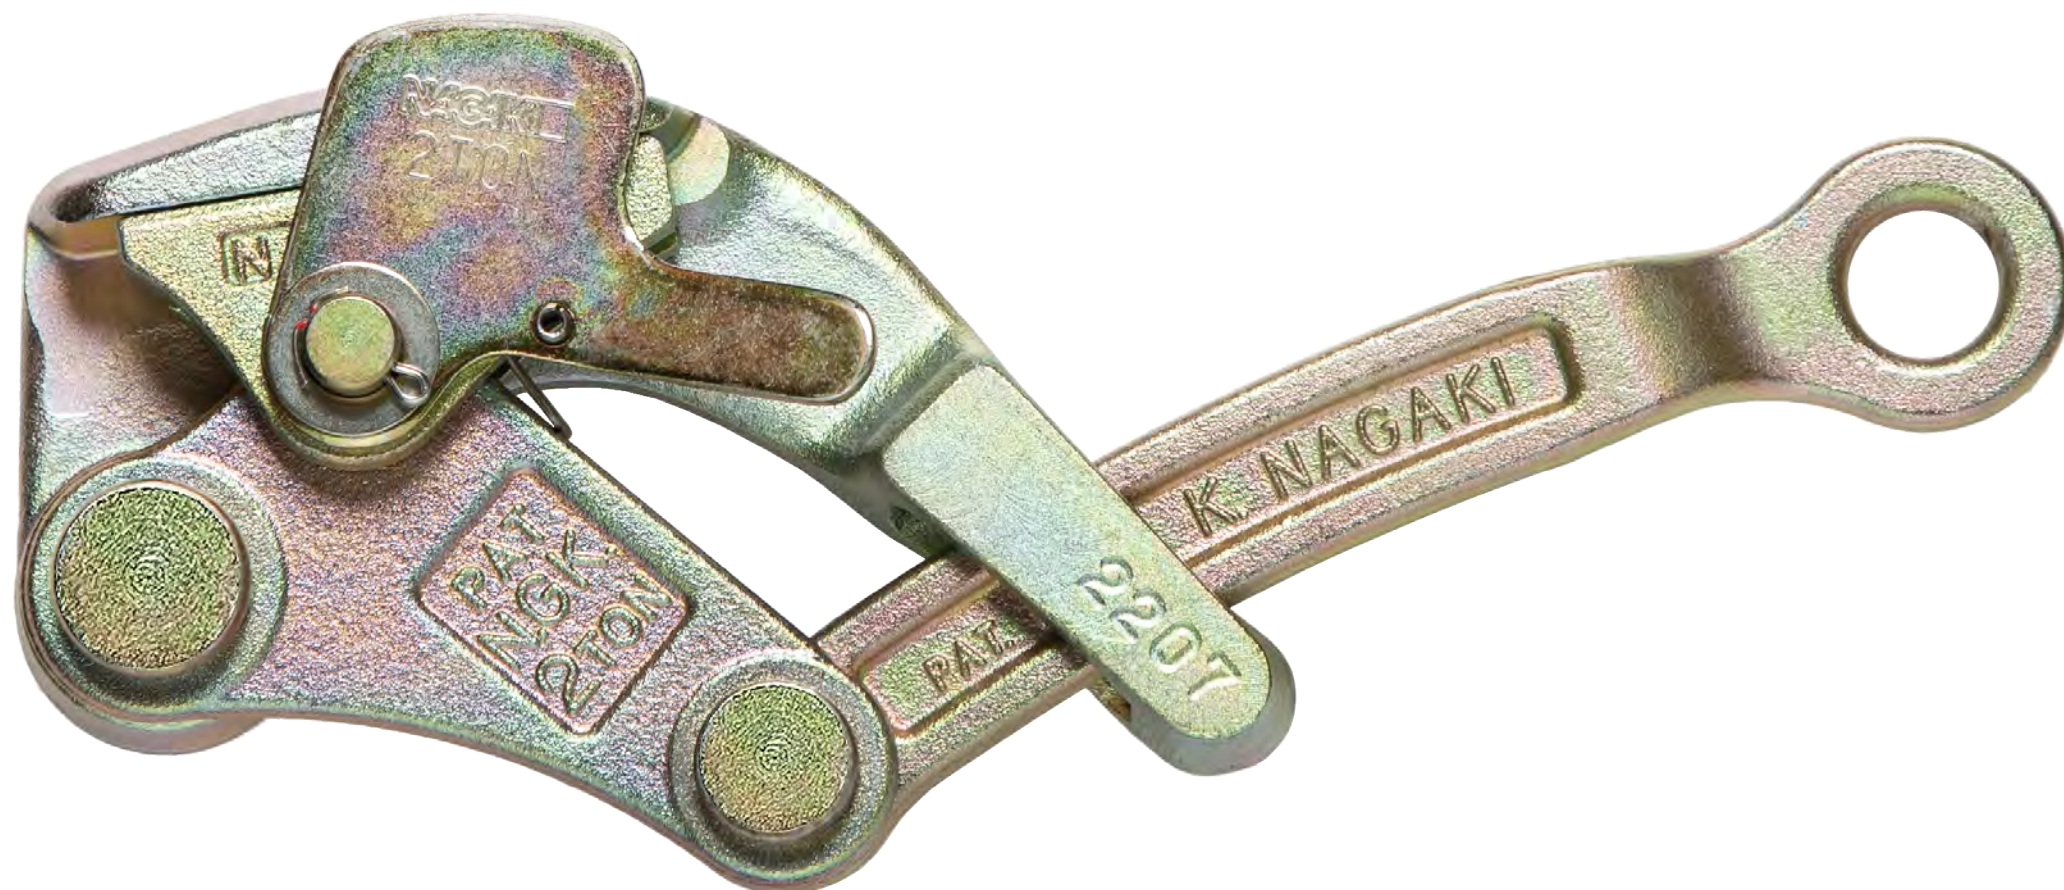

製品コード 10107

2TONカムラーカバー付

最大使用張力	適応線
19.6KN (2000kgf)	鋼撚線、銅線
撚線範囲 / 直径	銅線
4mm-22mm	5mm-200 [□]
網撚線	重量
14 [□] -180 [□]	1.2kg



製品コード 10108
中型カムラーカバー付

最大使用張力		適応線
19.6KN (2000kgf) 被覆電線、網撚線、裸銅線		
掴線範囲 / 直径		被覆電線
5mm-25mm		OE5mm-OC240 [□]
網撚線	裸銅線	重量
22 [□] -180 [□]	5mm-400 [□]	1.9kg



製品コード 10111
3TONカムラーカバー付

最大使用張力		適応線	
29.4KN(3000kgf) 網撚線、裸銅線、支線棒、ワイヤーロープ			
掴線範囲 / 直径		裸銅線	重量
8mm-22mm		60 [□] -200 [□]	3.1kg
網撚線	支線棒	ワイヤーロープ	
40 [□] - 180 [□]	9mm-19mm	8mm-22mm	



製品コード 10016
ALカムラーカバー付

最大使用張力		適応線
19.6KN (2000kgf) 裸アルミ線、アルミ防食網撚線		
掴線範囲 / 直径		裸アルミ線
5mm-16mm		25 [□] -120 [□]
アルミ防食網撚線		重量
30 [□] -65 [□]		1.6kg



製品コード 10010
2TON ワイヤーグリップ
カバー付

最大使用張力		適応線
19.6KN (2000kgf) 銅線、網撚線、ワイヤーロープ		
掴線範囲 / 直径		ワイヤーロープ
8mm-20mm		8mm-20mm
銅線	網撚線	重量
38 [□] -200 [□]	50 [□] -180 [□]	3.1kg



製品コード 10114
10TON カムラーカバー付

最大使用張力		適応線
98KN (10000kgf) 網撚線、ワイヤーロープ		
掴線範囲 / 直径		重量
18mm-32m		10kg

ほか、用途ごとに様々なカムラーをご用意しております。
詳しい情報、仕様については直接営業所にお問い合わせください。

- ★ 最大使用張力はカムラーの使用範囲を示していますので、適応線の最大使用張力ではありません。
- ★ 適応線によってはカムラーの最大使用張力以下で断線したり、被覆が変形することがありますので、ご確認の上ご使用ください。