


測

hakaru

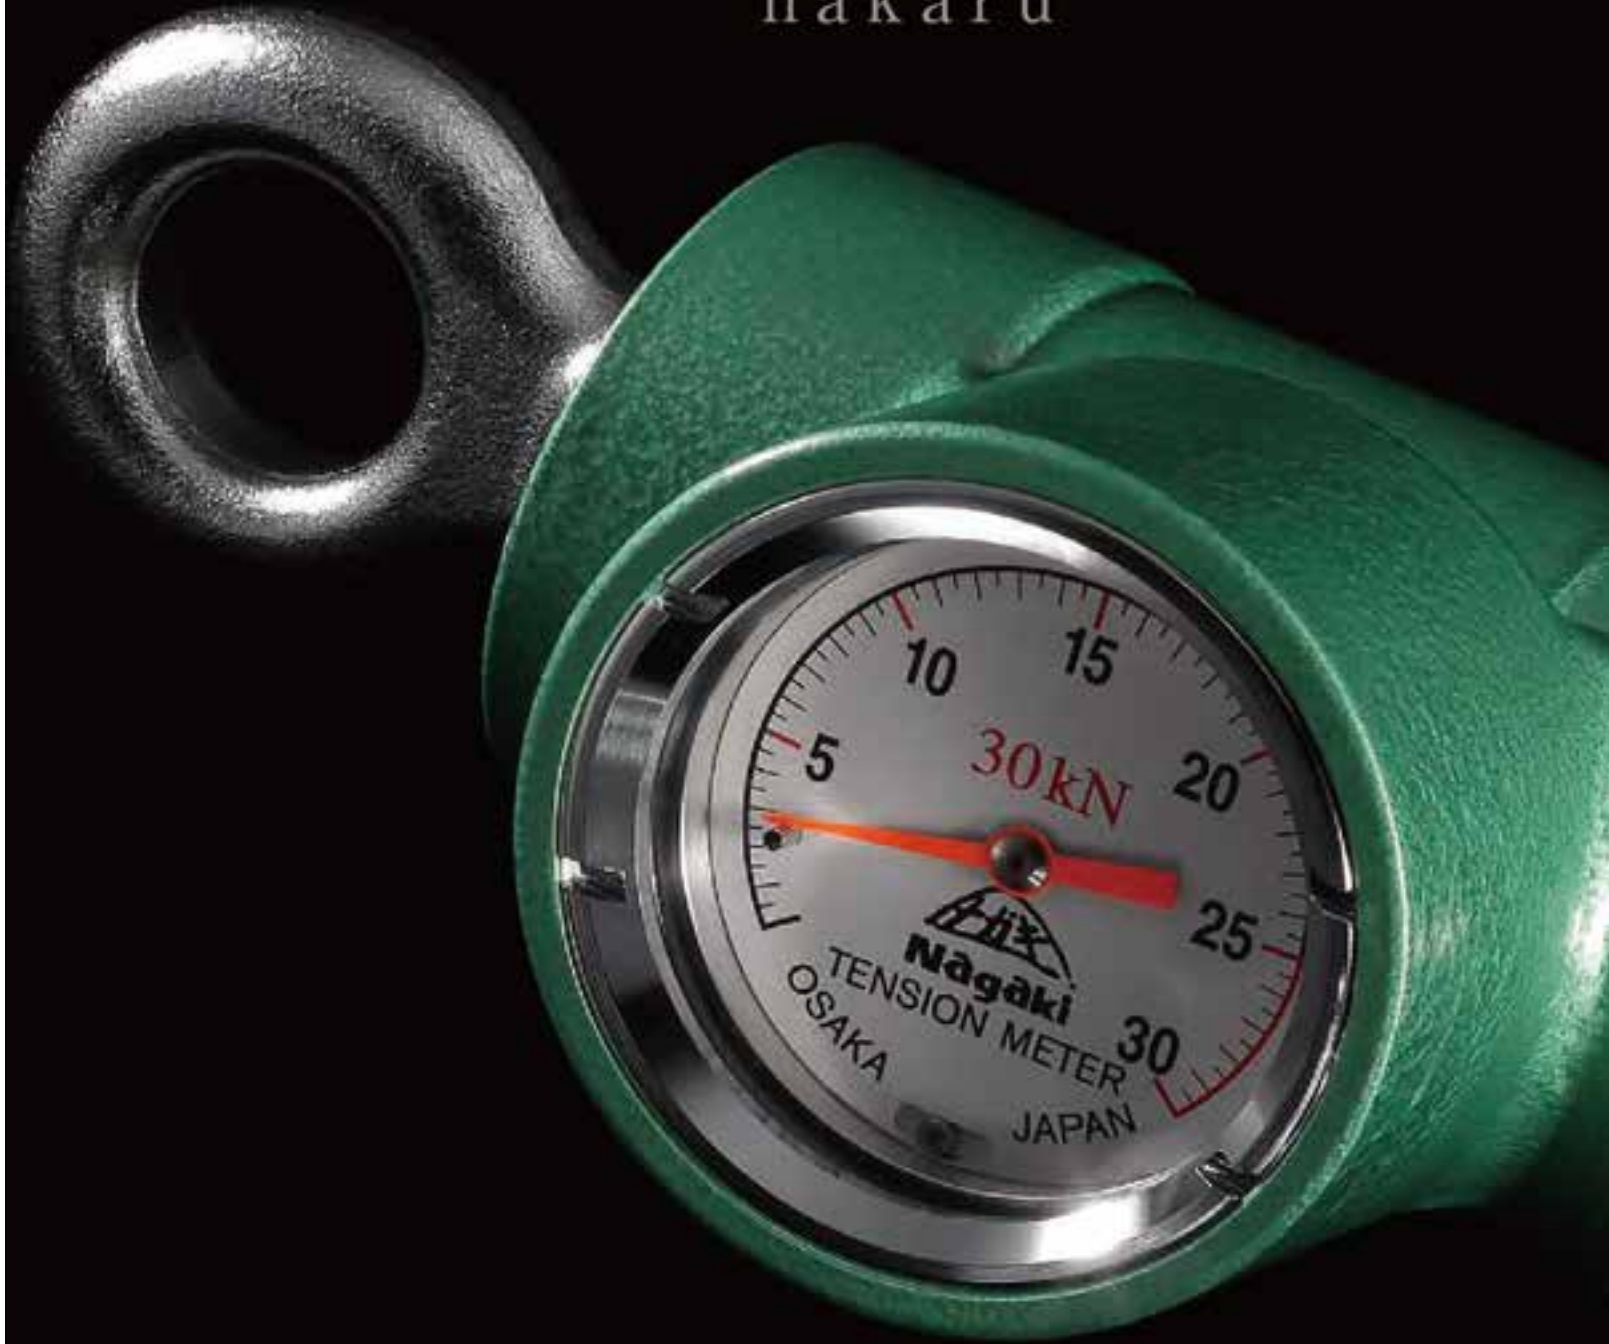

Check the below.

- Easy to use
- Light weight
- Strong materials
- High durability tools

Measure

【測る】

「送電線・配電線」や「電車線」、「通信ケーブル」の張線作業の際、テンション(張力)の計測・管理に使用。

NAGAKIの製品は、高品質を実現するために細部にわたりこだわりを持っております。部品、材料も当社規定の厳しい品質基準を満たしたものに限定しています。

正確無比を身上としているNAGAKIのTENSIONMETERも例外ではありません。さらに表示計の大幅なサイズダウンや軽量化、高い耐久性も達成し、Made in NAGAKIだからこそその実力をいかんなく発揮します。

代表的な工具

・Analogue Tension Meter
・Digital Tension Meter

Quality Warranty

MADE IN JAPAN

WORLD STANDARD

NAGAKI

ANALOG TENSION METER


【アナログ張力計シリーズ】

計測誤差±3%の高精度。軽量で故障しにくい。
あらゆる場所で使いやすい。
防滴機能装備。



Tension Measure

SIZE A~C位置図
A...全長
B...表示面
C...アイ部内径



製品コード 40101N 防滴 アナログ

AS-1

定格張力	目盛間隔	重量
1kN (100kg)	20N (2kg)	0.5kg

SIZE A 全長	SIZE B 表示面	SIZE C アイ部内径
125mm	65mm	19mm

*最小目盛(KN) 0.02KN

製品コード 40108N 防滴 アナログ

AS-3

定格張力	目盛間隔	重量
3kN (300kg)	50N (5kg)	0.8kg

SIZE A 全長	SIZE B 表示面	SIZE C アイ部内径
145mm	66mm	16mm

*最小目盛(KN) 0.05KN

製品コード 40102N 防滴 アナログ

AS-5

定格張力	目盛間隔	重量
5kN (500kg)	100N (10kg)	0.8kg

SIZE A 全長	SIZE B 表示面	SIZE C アイ部内径
145mm	66mm	16mm

*最小目盛(KN) 0.1KN

製品コード 40103N 防滴 アナログ

AS-10

定格張力	目盛間隔	重量
10kN (1.0T)	200N (20kg)	0.9kg

SIZE A 全長	SIZE B 表示面	SIZE C アイ部内径
135mm	65mm	16mm

*最小目盛(KN) 0.2KN

製品コード 40104N 防滴 アナログ


AS-20

定格張力	目盛間隔	重量
20kN (2.0T)	500N (50kg)	1.2kg

SIZE A 全長	SIZE B 表示面	SIZE C アイ部内径
160mm	66mm	16mm

*最小目盛(KN) 0.5KN

SIZE A~C位置図
A...全長
B...表示面
C...アイ部内径



WARNING!! 必ず付属の「取扱説明書」をお読みの上、ご使用ください。
製品の改良のため本仕様は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

WARNING!! 必ず付属の「取扱説明書」をお読みの上、ご使用ください。
製品の改良のため本仕様は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

DIGITAL TENSION METER

【デジタル張力計シリーズ】 ※ アルミケース付き

計測誤差±1%の高精度。
超コンパクトなのに見やすい。

SIZE A~C位置図
A-全長
B-表示面
C-アイ部内径




AS-30



AS-50



AS-100

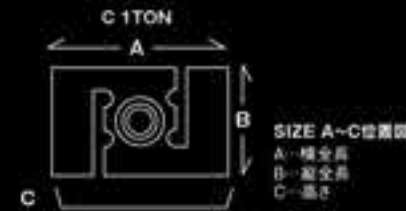

C 1TON



C 5TON

製品コード 40105N

AS-30

防水
アラロク

定格張力	目盛間隔	重量
30kN (3.0T)	500N (50kg)	2.2kg

SIZE A 全長	SIZE B 表示面	SIZE C アイ部内径
250mm	78mm	28mm

*最小目盛(kN) 0.5kN

製品コード 40106N

AS-50

防水
アラロク

定格張力	目盛間隔	重量
50kN (5.0T)	1kN (100kg)	3.4kg

SIZE A 全長	SIZE B 表示面	SIZE C アイ部内径
265mm	95mm	28mm

*最小目盛(kN) 1kN

製品コード 40107N

AS-100

防水
アラロク

定格張力	目盛間隔	重量
100kN (10T)	2kN (200kg)	7.3kg

SIZE A 全長	SIZE B 表示面	SIZE C アイ部内径
355mm	98mm	38mm

*最小目盛(kN) 2kN

製品コード 42101

C 1TON

防水
デジタル

定格張力	目盛間隔	重量
10kN (1.0T)	100N (10kg)	2.15kg

SIZE A 全長	SIZE B 表示面	SIZE C アイ部内径
87mm	57mm	31mm

*最小表示(kN) 0.1kN

製品コード 42102

C 5TON

防水
デジタル

定格張力	目盛間隔	重量
50kN (5.0T)	100N (10kg)	2.15kg

SIZE A 全長	SIZE B 表示面	SIZE C アイ部内径
165mm	120mm	59mm

*最小表示(kN) 0.1kN

製品コード 42103

C 10TON

防水
デジタル

定格張力	目盛間隔	重量
100kN (10.0T)	100N (10kg)	3.5kg

SIZE A 全長	SIZE B 表示面	SIZE C アイ部内径
212mm	156mm	91mm

*最小表示(kN) 0.1kN

WARNING!! 必ず付属の「取扱い説明書」をお読みの上、ご使用ください。
製品の改良のため本仕様は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

WARNING!! 必ず付属の「取扱い説明書」をお読みの上、ご使用ください。
製品の改良のため本仕様は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。